

MICRO-CHAVE ENCAPSULADO SLIM

MSSL



sermat **GRÜN**
ex



REV.04 / 15.04.2026

p. 1 de 3

MICRO-CHAVE ENCAPSULADO SLIM


Dados Técnicos

ESPECIFICAÇÕES

TIPO DE PROTEÇÃO	"Ex m" – Encapsulado
MARCAÇÃO	Ex mb IIC Gb / Ex mb IIIC Db Tamb: -20 a 70 ° C
AREA OF APPLICATION.....	Zona 1 Zona 2 Zona 21 Zona 22
TENSÃO MÁXIMA	150 VCA/CCx
FREQUÊNCIA MÁXIMA	500 Hz
CORRENTE MÁXIMA	0,5 A
POTÊNCIA MÁXIMA	1 0W/ VA
TEMPERATURA DE TRABALHO	-20C á 70C
PESO	20 g
CABO	PP 3x0,30mm2
FUNÇÃO	Funciona como uma chave NA (MSSLNA). ou uma chave NF (MSSLNF). Necessita de um ímã externo para o acionamento da micro-chave.
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	<p style="text-align: center;">Segurança</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">OCP 0034 INMETRO</p> <p style="text-align: center;">INMETRO</p> <p style="text-align: center;">NCC 24.0125 U</p>

DIMENSÕES(MM)

MSSL

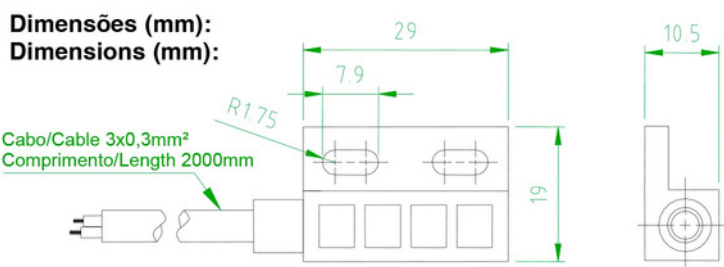


MICRO-CHAVE ENCAPSULADO SLIM

Dados Técnicos

INSTALAÇÃO

Instalação:
Installation:

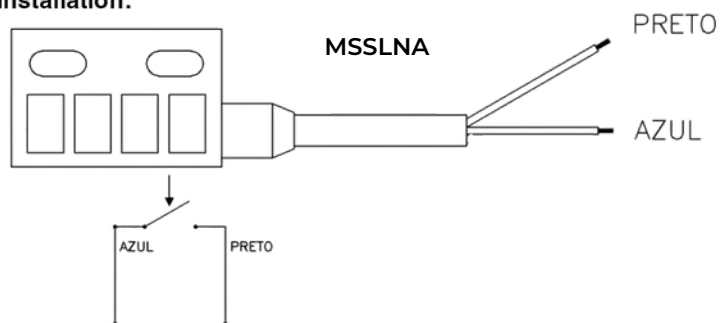

Instalação:
Installation:

