


BUJÃO M22

SG-EX22 BJ22

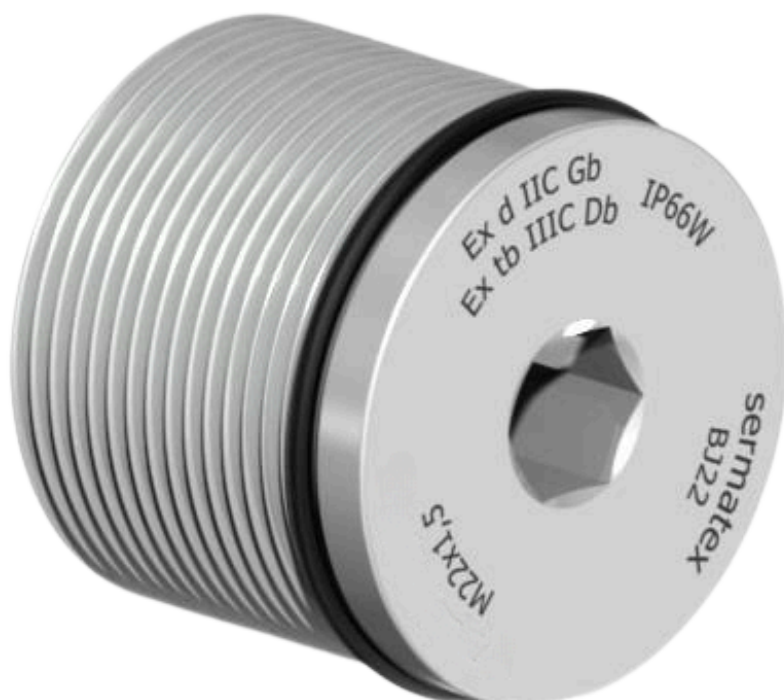

sermatex **GRÜN**
ex

REV.02 / 15.04.2026

p. 1 de 2

BUJÃO M22

Dados Técnicos

ESPECIFICAÇÕES

TIPO DE PROTEÇÃO

Ex "d" – à prova de explosão
Ex "t" – contra Ignição de poeira

MARCAÇÃO

Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db

ÁREA DE APLICAÇÃO

Zona 1,
Zona 2,
Zona 21
Zona 22

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Segurança



OCP 0034



INMETRO

INMETRO

NCC 24.0128 U

GRAU DE PROTEÇÃO

IP66W
Conforme ABNT NBR IEC 60529.

Dimensões (mm):
Dimensions (mm):

